

アスファルト
フィニッシャー


1603-3i 1803-3i




1803-3i

メーカー	VÖGELE	
型式	1603-3i	1803-3i
エンジン	水冷4気筒 ディーゼルエンジン	水冷式 ディーゼルエンジン
製造者	Cummins	
型式	OSB4.5-C155	B6.7-C173
定格出力	116 (2,000rpm, DIN準拠)	129 (2,000rpm, DIN準拠)
ECOモード	106(1,700rpm)	129kW(1,700rpm)
排出ガス規準	EU Stage4, US EPATier 4f, オフロード法2014 年基準少数生産車	EU StageV, US EPATier 4f, オフロード法2014 年基準少数生産車
排出ガス後処理装置	DOC,SCR	DOC,DPF,SCR
騒音レベル	dB (A) ≤107 (2000/14/EG and DIN EN 500-6)	dB (A) ≤108 (2000/14/EC and DIN EN 500-6)
一日当たり騒音暴露レベル	dB (A) >80 (DIN EN 500-6)	
燃料タンク	L 215	

1603-3i

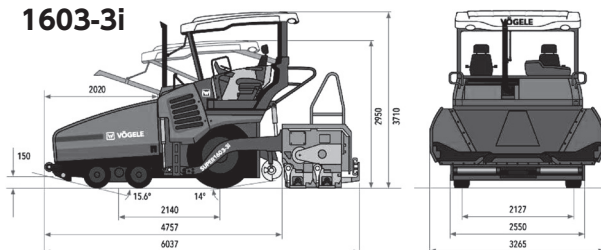

1803-3i

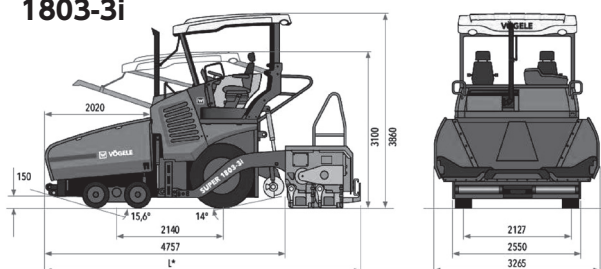

※本カタログに記載されたものは、代表機種であり、他にも扱っております。詳しい仕様等につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。