

SK135SRD

UNITE

処理量拡大・稼働安定化・省力化・
安全確保・コスト削減などを実現



- エンジン冷却システムiNDr搭載
- CO₂排出を抑えるAIS機能
- HDアーム
- N&B(ニブラー&ブレーカ)配管
- 解体キャブ
- 後方確認カメラ



■主な仕様

本体型式	SK135SRD-3		
車名及び型式	コベルコWDP-YY07/YH07		
標準バケット容量	山積	m ³	0.5
	平積	m ³	0.38
アタッチメント装着可能質量	kg		1,380
A-全長	mm		7,410
B-全幅	mm		2,490
C-全高	mm		2,960
D-後端半径	mm		1,490
E-最低地上高*	mm		440
運転質量	kg		13,900
エンジン型式	三菱D04EG-WDP3TAAC2-5		
定格出力 kW[PS]/min ⁻¹	69.2[94]/2,000		
燃料タンク容量	ℓ		200

単位は国際単位系のSI表示で〔〕内は従来表示です ※シユア突起を含みません

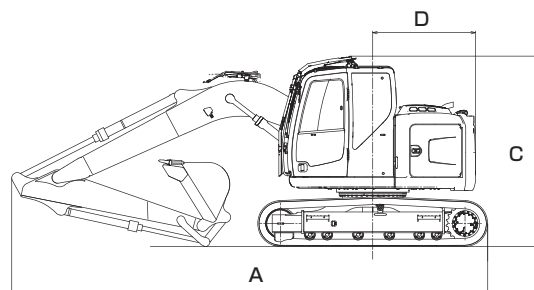

UNITE
ユナイト株式会社

広域営業部 環境リサイクル課

〒347-0010 埼玉県加須市大桑1-1-2

TEL.0480-67-1700 FAX.0480-67-1702

URL:www.unitenet.co.jp/business/recycle/outline.html