

# SK210D

# UNOTE


## ハードな解体作業に対応する高強度仕様

- HDブーム
- HDアーム
- セミ増量ウエイト(一体型)  
+600kgで高い安定性を確保
- N&B(ニプラー&ブレイカ)配管
- 強化型バケットシリンダ
- 強化型アームシリンダ
- 解体キャブ
- 後方確認カメラ



### ■主な仕様

本体型式	SK210D-9		
車名及び型式	コベルコWDR-YN13/YQ13		
標準バケット容量	山積 m <sup>3</sup>	0.8	
	平積 m <sup>3</sup>	0.59	
アタッチメント装着可能質量	kg	2,540	
A-全長	mm	9,560	
B-全幅	mm	2,800	
C-全高	mm	3,180	
D-後端半径	mm	2,860	
E-最低地上高*	mm	450	
運転質量	kg	21,300	
エンジン型式	日野J05E-TJ		
定格出力 kW[PS]/min <sup>-1</sup>	117[159]/2,000		
燃料タンク容量	ℓ	370	

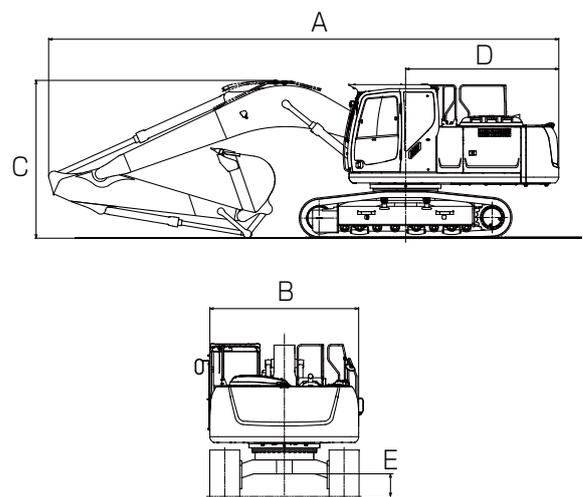

単位は国際単位系のSI表示で[]内は従来表示です ※シュー突起を含みません

# UNOTE

## ユナイト株式会社

広域営業部 環境リサイクル課

〒347-0010 埼玉県加須市大桑1-1-2

TEL.0480-67-1700 FAX.0480-67-1702

URL:[www.unitenet.co.jp/business/recycle/outline.html](http://www.unitenet.co.jp/business/recycle/outline.html)