

SK75SRD

UNITE

処理量拡大・稼働安定化・省力化・
安全確保・コスト削減などを実現



- エンジン冷却システムiNDr搭載
- CO₂排出を抑えるAIS機能
- HDアーム
- 増量ウエイト(一体型)
+300kgで高い安定性を確保
- N&B(ニブラー&ブレーカ)配管
- 解体キャブ
- 後方確認カメラ



■主な仕様

本体型式	SK75SRD-3E		
車名及び型式	コベルコYDN-YT08/YR11		
標準バケット容量	山積	m ³	0.28
	平積	m ³	0.21
アタッチメント装着可能質量	kg		1,020
A-全長	mm		5,830
B-全幅	mm		2,300
C-全高	mm		2,710
D-後端半径	mm		1,290
E-最低地上高*	mm		330
運転質量	kg		7,940
エンジン型式	いすゞ4LE2XDPC		
定格出力 kW[PS]/min ⁻¹	41[57]/2,000		
燃料タンク容量	ℓ		120

単位は国際単位系のSI表示で[]内は従来表示です ※シュー突起を含みません

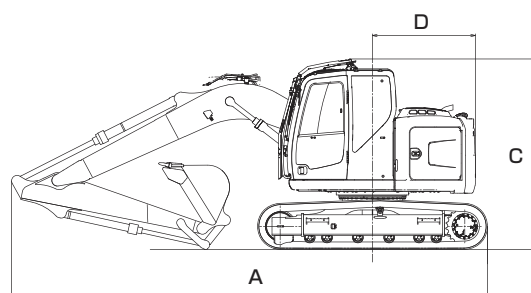

UNITE
ユナイト株式会社

環境リサイクル営業部

〒347-0010 埼玉県加須市大桑1-1-2

TEL.0480-67-1700 FAX.0480-67-1702

URL:www.unitenet.co.jp/business/recycle/outline.html