

ZR950JC

UNITE

日立建機〔振動グリズフィーダ付〕

その場でガラをリサイクル!
新世代のモバイルクラッシャ



お貸しします
「リサイクル君」

新機能で
新登場!
ユナイテの
リサイクル君
VIII

■新機能搭載でダウンタイムを大幅削減

新クラッシャ保護機能
セルフリカバリー機能を搭載

■輸送性に優れた29.8tボディ

コンガラ破碎に必須の磁選機付きで、29.8tの運転質量を実現

■優れた操作性、容易なメンテナンス性

イージーアジャスト機能
マルチモニタを搭載

●排出ガス第3次基準値 クリアエンジン




- 排出ガス3次規制
クリアエンジン採用
- 鉛レス電線採用

レンタルのご用命は

ユナイテ株式会社

優れた操作性

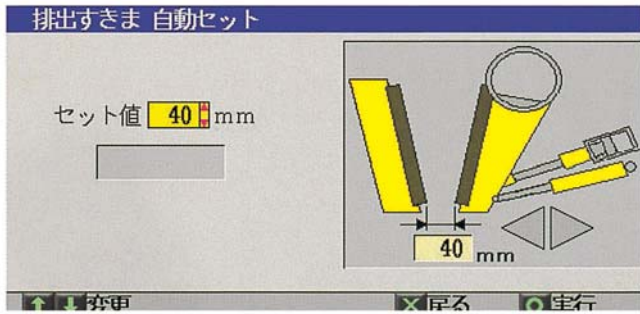

イーザーアジャスト機能

油圧式の排出すき間調整機能により、モニタパネルに値を入力するだけで、簡単かつ速やかに排出すき間調整が可能です。



マルチモニタ搭載

主捜査盤のモニタには7インチワイドカラー液晶マルチモニタを採用。各種計器、警告灯のほか、各装置の動作状況などを容易に確認できます。

仕様


運転質量(磁選機含む)	29,800kg	
エンジン	名称	いすゞAH-4HK1X
	形式	ターボ付き直噴射
	定格出力	140kW/2,100min ⁻¹ (190PS/2,100rpm)
フィーダ	形式	振動グリスフィーダ(2段)
	目開き寸法	35mm - 50mm
クラッシャ	供給口サイズ	930mm × 530mm
	最大供給塊サイズ	420mm
	排出すき間調整範囲	コンクリート 25mm~130mm 軟岩*1 45mm ~ 130mm 硬岩*2 60mm ~ 130mm
処理能力	50~200t/h	
走行速度	高速 / 低速	3.0/1.5 km/h
登坂能力	36%(20度)	
タンク容量	燃料タンク(軽油)	500L
	作動油タンク	250L

(注)*1 軟岩：一軸圧縮強度150MPa未満 *2 硬岩：一軸圧縮強度150MPa以上
*3 処理能力はクラッシャセット寸法、原料粒度、原料の種類、みかけ比重により変動しますので保証するものではありません。

単位は、国際単位系(SI)による単位表示です。

()内は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。

寸法図

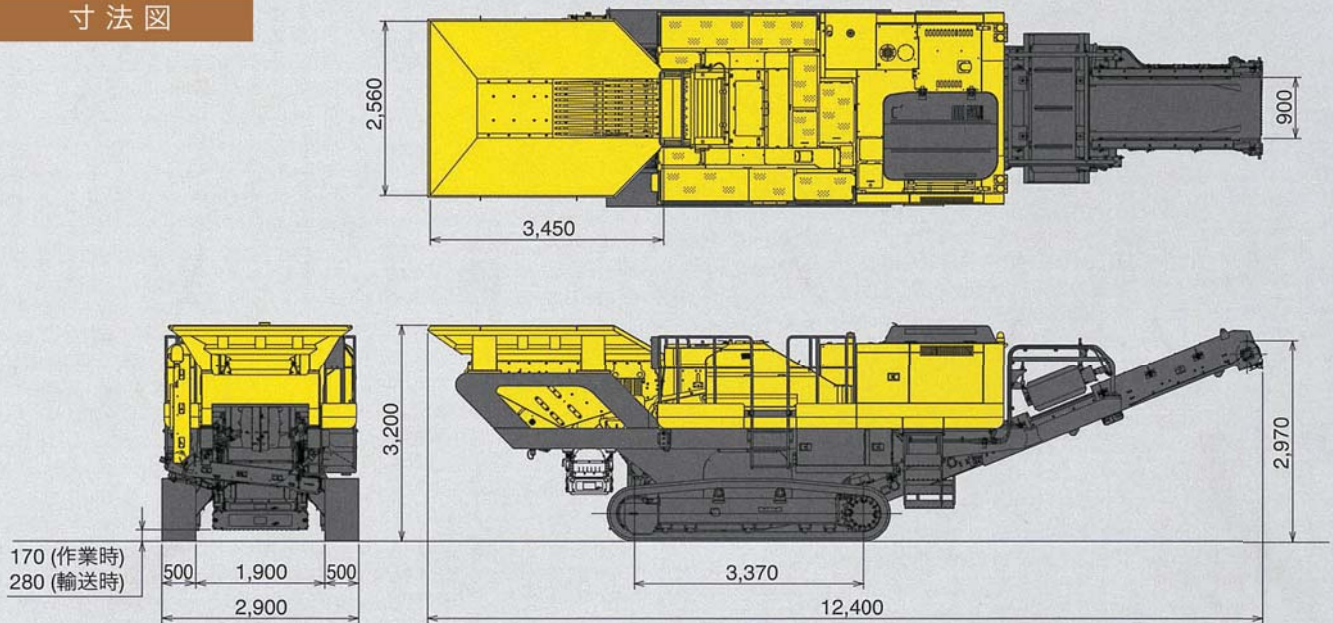

UNITE
ユナイテ株式会社

広域営業部 環境リサイクル課

〒347-0010 埼玉県加須市大桑1丁目1番2号

TEL.0480-67-1700

FAX.0480-67-1702

URL:www.unitenet.co.jp/unite_eco/index.html