

◆非破壊検知器

鉄筋探査機


- ・鉄筋の位置とかぶり厚さを探査します



オプション
●大型ヘッド
(深部探査用)



オプション
●ナローピッチヘッド
(狭いピッチ用)

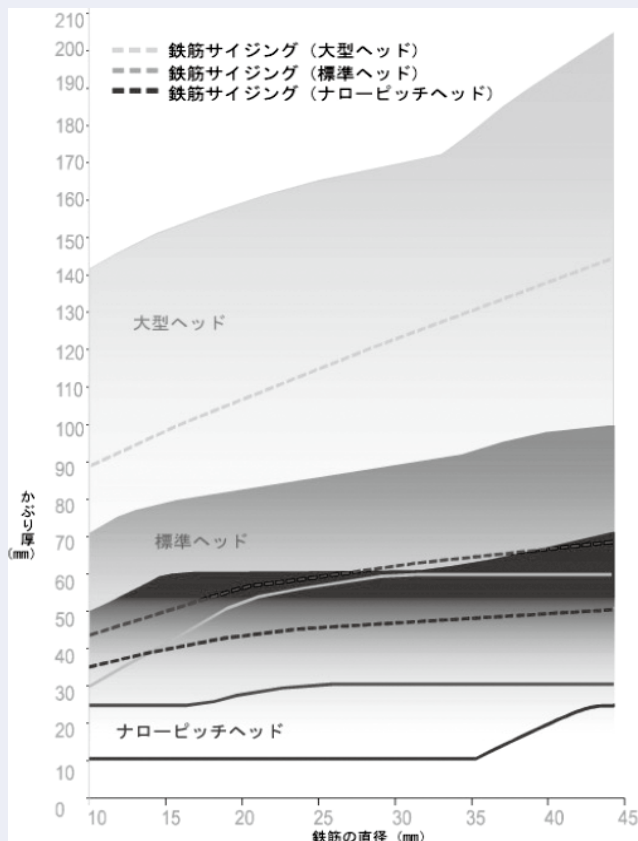

型 式	331-SH
	サンコウ電子研究所
定原理	電磁誘導方式 (パルスインダクション渦電流伝導率併用)
表示方式	LCD デジタル (バックライト付)
測定範囲※	標準ヘッド : かぶり厚 8 ~ 95mm 大型ヘッド (深部探査用) : かぶり厚 25 ~ 200mm (オプション) ナローピッチヘッド (狭間隔用) : かぶり厚 5 ~ 80mm (オプション) ※鉄筋径により異なる。
鉄筋径表示 (Ø)	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の 16 種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間 32 時間 (バックライト点灯時 20 時間) 充電時間 : フル充電で 4 時間、スぺアバッテリー (オプション)
寸法	mm 203 (W) × 82 (H) × 125 (D)
質量	kg 1.54