


◆高さ・水平

オートレベル

- ・ 測量から土木、建築まで幅広い作業をサポート
- ・ 対物レンズ前面から無限遠の目標まで合焦可能 (AT-M3)

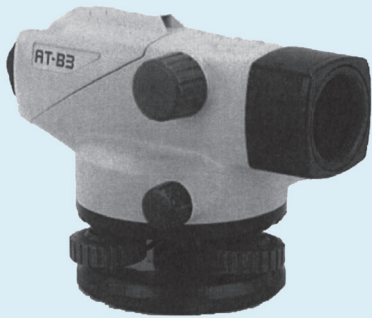

AT-B3

測量から土木、建築まで幅広い作業をサポートするオールラウンドモデル

望遠鏡倍率	対物有効径	1km往復標準偏差
28×	36mm	1.5mm
最短合焦距離	JIS 保護等級	質量
20cm	IPX6	1.7kg



AT-M3

建築・土木に最適な最短合焦距離0mモデル

望遠鏡倍率	対物有効径	1km往復標準偏差	最短合焦距離	JIS 保護等級	質量
26×	40mm	2.0mm	0cm	IPX7	2.2kg

型 式		AT-B3	AT-M3
		トブコン	トブコン
望遠鏡対物有効径	mm	36	40
望遠鏡倍率		28×	26×
最短合焦距離	m	0.2	0
自動補正範囲		±15'	±15'
1km往復標準偏差	mm	±1.5	±2.0
質量 (本体/ケース)	kg	1.7	2.2 / 1.4
スタジア測量		○	×