


◆非破壊検知器

鉄筋探査機

- ・鉄筋位置の探査とかぶり厚さを探査

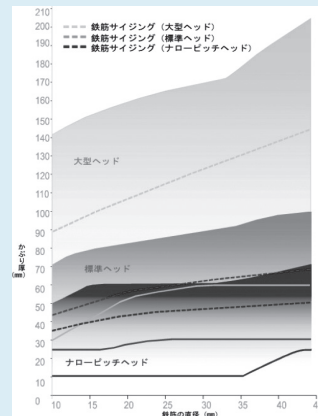

型 式	331-SH
	サンコウ電子研究所
定原理	電磁誘導方式 (パルスインダクション渦電流伝導率併用)
表示方式	LCDデジタル (バックライト付)
測定範囲 ^{※1}	標準ヘッド: かぶり厚 8~95mm 大型ヘッド (深部探査用): かぶり厚 25~200mm (オプション) ナローピッチヘッド (狭間隔用): かぶり厚 5~80mm (オプション)
鉄筋径表示 (φ)	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付 連続使用時間32時間 (バックライト点灯時20時間) 充電時間: フル充電で4時間、スぺアバッテリー (オプション)
寸法	mm 203 (W) × 82 (H) × 125 (D)
質量	kg 1.54

※1 鉄筋径により異なる。

鉄筋探査機 (ウォールスキャナー)

- ・埋設物の位置を、カンタン・正確に探知!
- ・使いやすさはそのままに、性能アップして新登場!
- ・鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!
- ・一歩先を行くテクノロジーで作業効率、安全性が大幅アップ!
- ・最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
- ・穴あけ可能な位置と深さを正確に探知
- ・材料によって選べる7つの探知モード



型 式	D-TECT 150CNT	
	BOSCH	
最大測定範囲	mm	150
探知精度		中心部±5mm
深さ精度	mm	乾燥したコンクリート: ±5 湿ったコンクリート: ±10
最小測定間隔	mm	40
使用温度範囲	℃	-10~+50
保管温度範囲	℃	-20~+70
連続使用時間	時間	約5
電源		単3アルカリ乾電池×4本
自動スイッチオフ		工場出荷時5分 (設定変更可能)
質量	kg	0.7
防水性		IP54
寸法	mm	97 (W) × 220 (H) × 120 (D)