

## プロフォメーター


- ・ かぶり厚さの測定結果をメモリーし、評価、アウトプット可能
- ・ 鉄筋が交差している配筋でのかぶり厚さ測定値を補正
- ・ データ転送、編集をするPCソフトウェアProVista付



| 型 式    | profometer5                           |
|--------|---------------------------------------|
|        | 富士物産株式会社                              |
| 記憶     | 40,000点の測定データもしくは60ファイル               |
| 表示     | バックライト付きLCD                           |
| 接続     | RS232C                                |
| ソフトウェア | PCへのデータダウンロードと評価用のProVista            |
| 電池     | 単3乾電池(6本)で45時間使用可能<br>(バックライト点灯時30時間) |
| 温度範囲   | ℃ -10~+60                             |

## 鉄筋探知機(シュアサーチ)

- ・ コンクリート建造物の鉄筋、鉄管などの埋設位置、方向を同時に的確に発見、判定できる
- ・ コンクリート 2 次製品等の埋設鉄筋の「カブリ厚さ」の検知、鉄筋径の推定にも利用
- ・ 小型、軽量で片手にて簡単に取り扱い操作の出来るハンディ型式

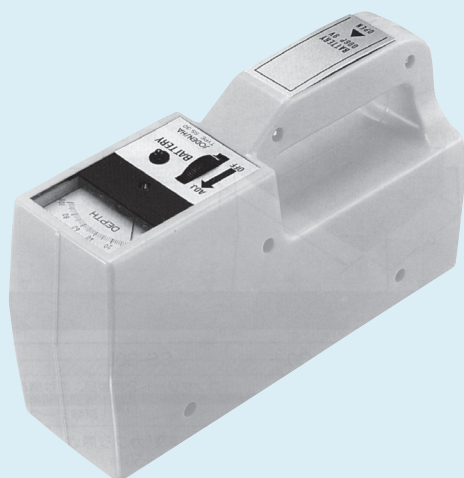

| 型 式     | SS-30                           |
|---------|---------------------------------|
|         | 創電社                             |
| 適用      | 建設・設備関係工事用                      |
| 測定範囲    | 16 mm Ø 鉄筋を100mm距で感知            |
| メータ表示目盛 | 0~100                           |
| 検出信号    | メーターの指針の振れ                      |
| 電源      | 006P型 電池9V×1                    |
| 寸法      | mm 約 120 (H) × 60 (W) × 210 (L) |
| 質量      | g 830                           |