

簡易支持力測定器(キャスボル)

- ・国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録品
- ・衝撃加速度法による締固め管理技術「マックス」に採用




型 式			MIS-244-0-62
			マルイ
本体部	寸法	cm	φ15×105(ケース収納時)
	質量	kg	11.5
	操作スイッチ		測定開始スイッチと連動式
	三脚		開閉自在一段伸縮式
ランマー	質量	kg	4.5
	落下高さ	cm	45
	打撃面直径	m ²	0.00196
	固定法		1支点バネ式構造
表示部	寸法	cm	23(W)×11(H)×10(D)
	質量	kg	1.25(電池含む)
	電源		単3乾電池×4本
	LCD表示		4行20桁表示(数字、カタカナ、ローマ字表示)
表示内容(スクロール表示)			la値、CBR、K ₃₀ 、c、φ、qcの測定値、測定数 平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号
外部出力部※			外部プリンター用:RS-232C パソコン用:USB

※印字項目は測定年月・日時・測定値・統計計算値

土研式貫入試験器

- ・簡易動的コーン貫入試験(急傾斜地の斜面調査用に小型軽量化されたコーン貫入試験 JGS1433)
- ・標準貫入試験の補足手段として多く利用され、支持層の深さや軟弱土層の厚さの確認時に単独での使用も可能
- ・ハンマーを50cmの高さから自由落下させ、貫入量10cmに要する打撃回数をNd値として記録

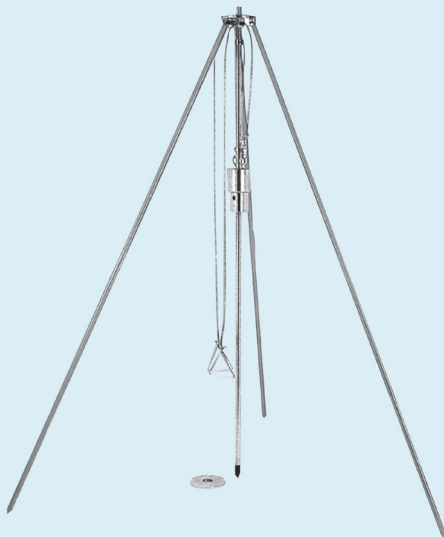

型 式		S-213
		西日本試験機
先端コーン角度	°	60
円錐底部直径	mm	30
重錐質量	kg	5
三脚脚長	m	2
案内棒	mm	φ25×1000
案内継棒	mm	φ25×850
質量	kg	30.6(総質量)
付属品		先端コーン、貫入ロッド、案内棒、案内継棒、重錐、三脚、ワイヤー×2、貫入案内支持板、三脚延長脚