◆その他

監視カメラ

MCF-PT01

- クラウド時代の新世代監視カメラ「MAMORY」
- 設定いらずで電源を差し込めば録画開始
- スマートフォンやタブレットからでも可能
- リアルタイムの状況確認や録画映像閲覧・ダウンロード可能
- 映像はウェブサーバーに録画。現場にハードディスク不要
- パン・チルト機能や広角レンズにより視野角は広範囲

MCF-NV01

MCF-ZM01

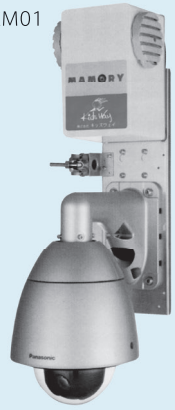

システムイメージ

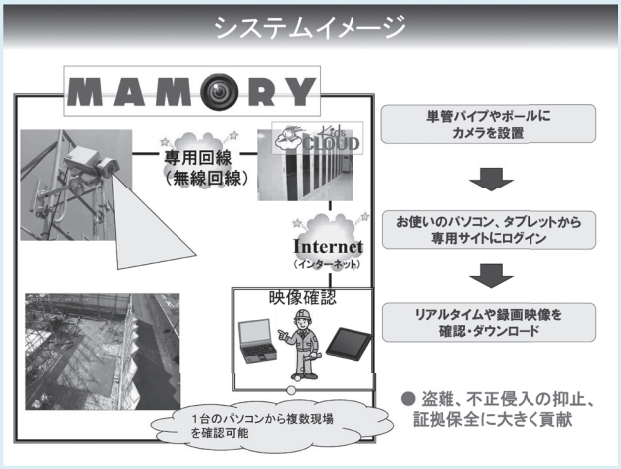

型式			MCF-PT01	MCF-NV01	MCF-ZM01
			キッズウェイ	キッズウェイ	キッズウェイ
電源		V(Hz)	AC100(50/60)	AC100(50/60)	AC100(50/60)
消費電力		W	最大35	最大16.5	最大50
電源ケーブル長		m	5	5	5
使用温度範囲		℃	-20～40	-20～40	-20～40
設置環境			屋内／屋外	屋外	屋内／屋外
保護性能			防水、防塵性(JIS C0920) IP44		
外形寸法		mm	250(W)×605(H)×210(D)	250(W)×605(H)×400(D)	300(W)×750(H)×400(D)
質量		Kg	7.3	8.0	13.0
通信			無線通信網	無線通信網	無線通信網
カメラ	画角	°	水平:85 垂直:68 (パン・チルト使用時 水平:180 垂直:123)	水平:90.6 垂直:66.9	水平:55.2 垂直:42.1 (パン・チルト使用時 水平:0～350 垂直:-30～90)
	画像解像度		VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)
	フレームレート		秒間3コマ	秒間3コマ	秒間3コマ
	録画期間		2週間分	2週間分	2週間分
	ズーム		最大16倍 (EXズーム2倍、デジタルズーム8倍)	–	最大36倍 (光学18倍、EX光学2倍)
センサーライト	電球		11W×2、高輝度白色LED	–	–
	センサー		赤外線センサー	–	–
	検出範囲		水平90° 最大7m	–	–

※一部外形が異なる商品がございます。