

◆締固め機械

プレートコンパクタ(散水タイプ)



・路盤工事の際、散水により防埃効果を高めます

型 式		KP-60W
		明和
質量	kg	72
全長×全幅×全高	mm	860×350×840
振動板 幅×長さ	mm	350×525
エンジン型式		ロビンEX13D
起振力	kN (kgf)	10.8 (1,100)
走行速度	m/min	24~27
燃料タンク容量	L	2.7


プレートコンパクタ(前後進タイプ)



・作業能力の高い重量級タイプ
・始動が楽なセルスタートを標準装備
バッテリーは保護カバー付きで、しかもバッテリー液量確認の際にも工具は不要です

型 式		RP300
		明和
質量	kg	325
全長×全幅×全高	mm	1,620×450×1,020
振動板 幅×長さ	mm	450×860
エンジン型式		ヤンマーL70V6
起振力	kN (kgf)	41.2 (4,200)
走行速度	m/min	0~20
燃料タンク容量	L	3.3

ランマ

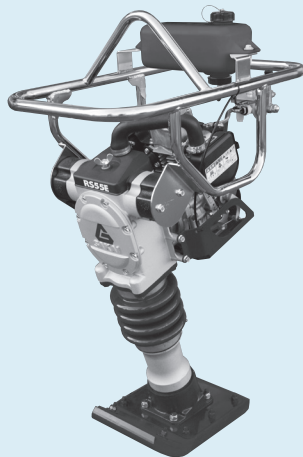

・打撃ストロークを従来比30%UPし、施工効果を大幅UP!!
・環境対策型エンジンを標準装備

型 式		RS55E
		酒井
質量	kg	55
全長×全幅×全高	mm	675×385×1,020
振動板 幅×長さ	mm	260×340
打撃ストローク	mm	40~60
エンジン型式		空冷4サイクルガソリン ロビン EH09-2F
最大出力	kW(PS) /min ⁻¹	2.1 (2.8) /4,200
打撃数	Hz (v.p.m)	10.8~11.5 (650~690)
燃料タンク容量	L	2.8