

◆コードリール・インターロッキングブロックカッター・ロードカッター

コードリール(温度センサー付)


・ 焼損・火災事故を防ぐ! 安心安全を追求した温度センサー付きコードリール



型 式			BX-301KXS
			ハタヤ
電線仕様	長さ	m	30
	種別		VCTソフトムケーブル
	太さ	mm ²	2.0
	心数	C	3
コンセント仕様	定格		2P・15A・125V 接地付
	形状×個数		㊤×4
電源パイロットランプ			○
温度センサー機能			手動
質量			kg 7.9

インターロッキングブロックカッター

・ 油圧式ブロック切断機

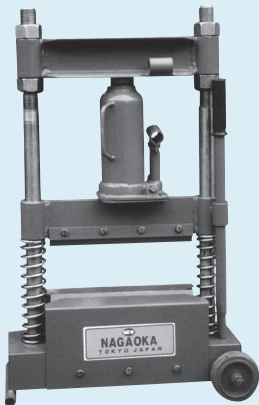

型 式			IC-10
			長岡技研
最大ブロック幅	mm		300
ブロック長さ	m		110
能力	t		20
全長×全幅×全高	mm		450×250×740
乾燥質量	kg		45

ロードカッター

・ 切れ味・操作性・耐久性がパワーアップ
・ あらゆる規模の切断工事に



型 式			ERC12B
			エクセン
ブレード寸法	mm		256~306
ブレード軸穴	mm		27
最大切断深さ	mm		75~100
切断深度調整			ハンドルネジ方式
走行方式			手押し
ブレード冷却方式			重力注水放射
水タンク容量	L		30
エンジン名称			ロビンEX17DK
定格出力			4.2 kW/4,000 min ⁻¹
始動方式			リコイルスタータ
水タンク容量	L		30
全長×全幅×全高	mm		860×480×670
乾燥質量	kg		93

※質量にはエンジンオイルも含む。