


吸塵式乾式カッター



- ・ 水を使用しない乾式切削方式
- ・ 3ステージサイクロンクリーナー＋乾式フィルター採用
- ・ 切削粉塵をダストケースに回収
- ・ ダストケース満タンを、LEDランプ・ブザー・レベルゲージで警告

型 式		MCD-RY14
		三笠産業
機械質量	kg	142
全長×全幅×全高	mm	1,679×619×970
使用ブレード寸法	mm	319
		370
最大切断深さ	mm	50
		100
ブレード軸径		27
切断深度調節装備		手動スクリュー式
走行方式		手押式
集塵方式		吸引: エンジン駆動式ターボファン 濾過: 3ステージサイクロン＋乾式フィルター
集塵タンク容量	L	20
エンジン(最高出力)		スバルEX27DS(セル付)6.6kW(9.0PS) 4サイクル

アスファルトコアボーリングマシン

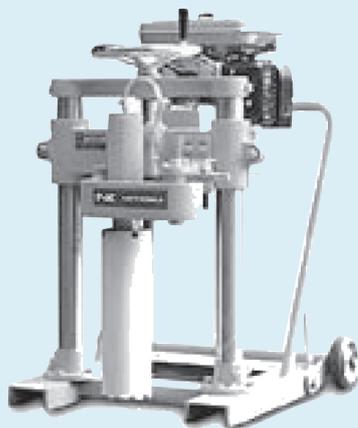

- ・ スタンダードモデルアスファルト舗装のコア採取
深さ300mm迄/標準モデル
- ・ OHV4サイクルガソリンエンジン搭載!

型 式		NBS-300EH
		日特機械工業
採取径	mm	φ100～φ150
採取深さ	mm	max 300
エンジン		ロビンEH17-2B OHV4 サイクル無鉛ガソリン
最大出力		6.0/2000(ps/rpm)
冷却方法		ギャポン注水式
穿孔能力	mm	φ100(maxφ150)×深150
取付ネジ		Nネジ/日特ネジ(OP:Aロットネジ使用)
全長×全幅×全高	mm	600×540×860
質量	kg	100