

## 投光機・バルーンライト◆

## バルーンライト



- ・ 業界初! 1,000W電子安定器内蔵バルーンライト
- ・ 再点灯時間の大幅短縮
- ・ チラツキが無く目に優しい光
- ・ 周波数を選ばず日本全国で使用可能
- ・ 電圧変動に強い安定した

型 式		LB1130FBD-1	
		ライトボーイ	
投光機	電圧	V	AC100*
	周波数	Hz	50/60
	電流	A	11.2(電圧100V時)
	ランプ		メタルハライドランプ 1,000W×1灯
	全光束	ルーメン	110,000
	作業時(W×D×H)	mm	1,550×1,600×2,360~4,460
発電機	収納時(W×D×H)	mm	1,040×800×1,740
	使用燃料		ディーゼル軽油(JIS2号軽油)
	満タン容量	L	15
総質量	kg		254

※文字シートは別途販売


## ハンガーチャージ



- ・ どこでも使える充電式!LED30W
- ・ 明るさ抜群!超軽量!

型 式		BAT-H30W-L1PMSH
		日動
電源		リチウムイオンバッテリー14.8V 7800mAh
照射角		(上下)140度・(左右)160度
定格光束		3300Lm(MAX)
色温度		6000K
1m照度		(HIGH)765Lx (LOW)481Lx
球寿命		40000時間
電池寿命		約500回
使用環境温度		-10°C~50°C
充電電源		100V/200V(50/60Hz)
充電時間		5時間
連続点灯時間		(HIGH)4.5時間 (LOW)7時間
サイズ		W287×D233×H393mm
質量		3.7kg
付属品		ACアダプター 充電アダプター収納袋

## LEDスティックライト

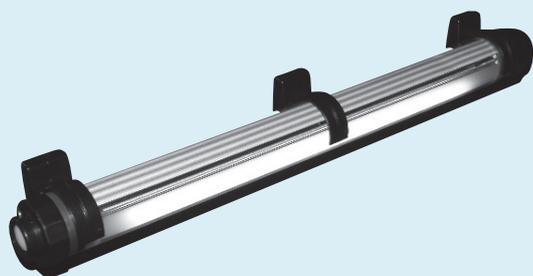

- ・ あらゆるシーンに使える照明。

型 式		ZLS-24LSL
		日星工業株式会社
色温度		6000K
明るさ		300ルクス以上(灯具直下1m離れた地点)
消費電力		7.2W(入力電圧24V 1本当たり)
防塵・防水		IP54(防止コネクタ接続時)
入力電圧範囲		DC19.6V~36V
耐振性能		8.9G(JIS D1601試験による)
灯具寸法		30φ×750mm
重量		約230g
動作保証温度		-10°C~40°C