



ポータブルベンダー

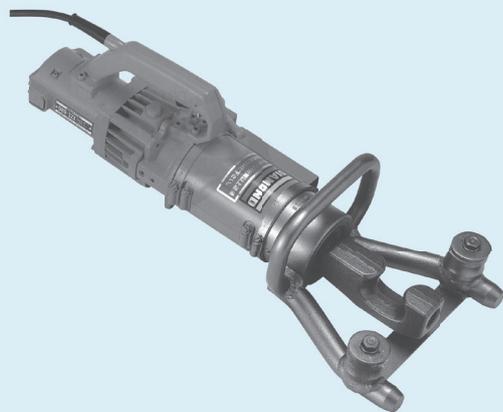

- ・現場で簡単に曲げられるハンディタイプ
- ・押し、引き、台直しからアンカー曲げまで鉄筋を簡単に修正

型 式	HB-16W	DBR-32WN
	DIAMOND	
電源・電流	単相交流100V 50/60Hz 11A	
曲げ速度	135°曲げ/8秒	—
曲げ角度	0~135°	0~90°
曲げR	15R	11~31R
曲げ可能径	D16mm以下	D32mm以下
全長×全幅×高さ mm	585×195×205	660×270×200
本体質量 kg	15	26.0

卓上型ミニベンダー

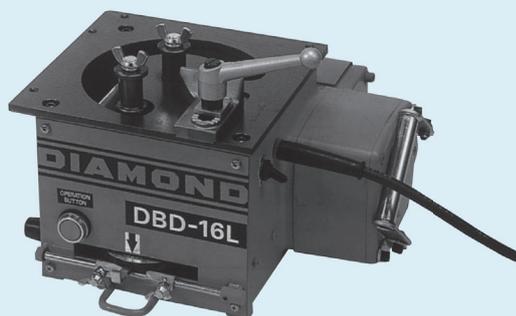

- ・超軽量19kg
- ・補助テーブル標準装備でコストパフォーマンス抜群

型 式	DBD-16L
	DIAMOND
電源・電流	単相交流100V 50/60Hz 11A
曲げ速度	180°曲げ/1.5秒
曲げ角度	0~180°
曲げR	11~31R
曲げ可能径	SD345 D10~D16mm以下
全長×全幅×高さ mm	320×350×224
本体質量 kg	19

卓上型ベンダー



- ・小型軽量ハイパワー
- ・現場から現場へ、持ち運び可能な61kg

型 式	DBD-25L
	DIAMOND
電源・電流	単相交流100V 50/60Hz 18A
曲げ速度	180°曲げ/7秒
曲げ角度	0~180°
曲げR	17.5~44R
曲げ可能径	SD345 D10~D25mm以下
全長×全幅×高さ mm	462×320×415
本体質量 kg	61.0