

送風機 (300 φ)



- ・優れた安全性・耐久性
- ・持ち運びラクラク!
- ・操作性バツグン!

型 式		F-300KN
		静岡精機
電源	V	単相100
電流値 (50/60Hz)	A	4.6 / 6.0
風量 (50/60Hz)	m ³ /min	48 / 58
運転音 (50/60Hz)	dB (A)	78 / 82
消費電力 (50/60Hz)	W	370 / 570
極数	P	2
羽根枚数	枚	7
質量	kg	15


刈払い機



- ・軽量化、容易な始動、高出力、排ガス削減を実現
- ・ハードな刈作業に応えるセミプロ仕様

型 式		FS26PA
		スチール
ハンドル		Uハンドル
排気量	cc	25.4
燃料タンク	L	0.65
燃料混合比		20~50:1
キャブレター		ダイヤフラム式
質量	kg	5.9

ベビーサンダー

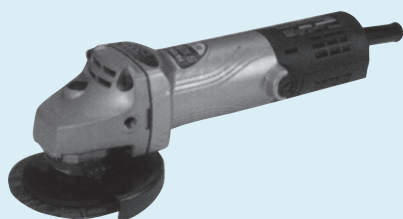

- ・オフセット砥石を取付けて、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・仕上作業・サビ落とし作業に

型 式		S10SA2
		日立工機
ディスク径	mm	φ100
電源/電流	V/A	100/7.4
周波数	Hz	50/60
消費電力	W	720
回転数	min ⁻¹ (r.p.m)	12,000
全 長	mm	280
コード	m	2.5
質量	kg	1.6