

光量、新次元。

792,000lm

UNITE

U-Light

新製品

LED投光機

8灯式 照男アキラ LB608S

LED300W×8灯

ユナイト  
各営業拠点にて  
レンタル対応  
いたします。

最新型LED投光機の登場です。  
新次元の光量を提供する  
夜間現場の強い味方、



- 驚異の光量：最大792,000ルーメンの爆光。
- 連続点灯を可能にする大容量燃料タンク発電機を搭載。  
(デンヨー製:DCA-15USYB)
- 油圧電子制御マストにて自動昇降、最大9.0mの照射高度狙った場所へ、力を使わず正確に大光量を届けます。
- 6ヶ所の水平レベル調整ジャッキを装備していますので優れた現場設置性&安全性高い安定性を実現します。


最大90m先までの広範囲を照射

LED300W×8灯の驚異的な明るさと最大9mの高さまで伸びる油圧電子制御伸長マストで従来型より飛躍的な広範囲をくまなく照らします。

LX	500	400	300	200	100	50	25	10	5
照射範囲(m)	17.1	18.6	20.8	24.1	30.6	38.3	47.7	63.3	78.5

50Lx面積=1228㎡

600W LED スポット×8灯 (LB608S) 高さ:9m 角度:60度

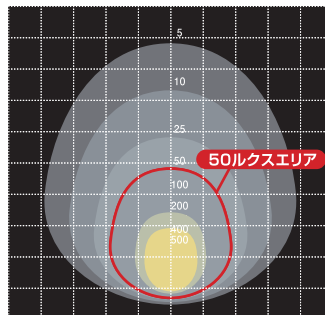

- サイズ:(L)1,500×(W)1,460×(H)2,570~9,020mm
- 重量:1,200kg

道をつくり、道を生かす。

UNITE  
kanamoto ALLIANCE GROUP



UNITE

ユナイ

車載・定置型LED投光機8灯

新製品

**U-Light** ユーライト


LB608S 照男アキラ  
LED300W×8

● 特長

- 驚異の光量:最大792,000ルーメンの爆光。
- 連続点灯を可能にする大容量燃料タンク発電機を搭載。(デンヨー製:DCA-15USYB)
- 油圧電子制御マストにて自動昇降、最大9.0mの照射高度で狙った場所へ、力を使わず正確に大光量を届けます。
- 6ヶ所の水平レベル調整ジャッキを装備していますので優れた現場設置性&安全性が高い設置安定性を実現します。



■外形寸法図(単位:mm)

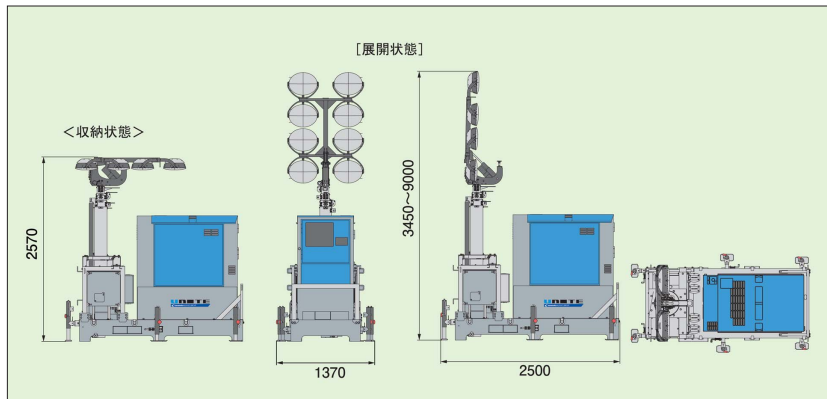

● 驚異の光量:  
最大792,000ルーメンの爆光

大型インフラ工事や夜間の災害復旧でも、これ1台で圧倒的な視界を確保できます。(全光束 50Hz:704,000lm / 60Hz:792,000lm)

● 高い位置から自在に配光:  
最大9m油圧マスト&350度電動旋回

無段階の高さ調整:収納時の2,570mmから、作業時は最大9,000mm(9m)まで油圧でスムーズに昇降します。電動×油圧のスマート操作:マストの旋回は電動式で350度動き、ランプの俯仰角(チルト)は油圧式で0~88度(真下までカバー)の調整が可能です。狙った場所へ、力を使わず正確に大光量を届けられます。

● 連続稼働を可能にする  
高性能発電機を搭載

圧倒的なスタミナ発電機デンヨー製「DCA-15USYB」大容量燃料タンク発電機を搭載。夜間工事の途中で給油のために作業を止めるリスクを減らし、長時間の連続運転を可能にします。現場の管理手間を大幅に削減できるポイントです。

● 優れた現場設置性&  
安全性高い安定性

6ヶ所の水平レベル調整ジャッキを装備しており、不整地や傾斜のある現場でも強固に突っ張って安定させることができます。耐風性能:瞬間最大風速18m/s(平均風速換算で約10m/s)まで耐えられる設計、かつ転倒角27度の優れた低重心・安定設計です。優れた回送・輸送性を可能にする横方向フォークポケット付き

■仕様諸元

仕様	LED600×8灯式	
ランプ	LED	
W数×灯数	600W×8灯	
明るさ	50Hz:704,000lm 60Hz:792,000lm	
ランプ電流	50Hz:48A 60Hz:54A	
マスト昇降操作	油圧式	
マスト昇降ポンプ電圧	AC100V	
マスト昇降ポンプ電流	20A	
府仰角(チルト)操作	油圧式	
府仰角角度	0°~88°(真下向きを0°とする)	
府仰角調整ポンプ電圧	AC100V	
府仰角調整ポンプ電流	24A	
マスト旋回操作	電動式	
マスト旋回角	350	
マスト旋回角モータ電圧	AC100V	
マスト旋回角モータ電流	0.5	
寸法	収納時寸法(L×W×H)	2500mm×1370mm×2570mm
	作業時(L×W×H)	2500mm×1370mm×3450mm~9000mm
投光機重量	760kg	
搭載発電機	Denyo DCA-15USYB	
容量	15Kva	
燃料	軽油	
燃料タンク容量	130ℓ	
重量	乾燥重量:760kg 整備重量:890kg	
転倒角	27°	
耐風速(瞬間最大)	18m/s ※	
その他	水平レベル調整ジャッキ6ヶ所 フォーク荷役 横方向挿入のフォークポケット付き	

※平均風速に換算すると約10m/s

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 製品仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 掲載製品の写真はイメージです。色・仕様は実物と異なる場合があります。

2026/6/1

■車載・定置型LED投光機8灯に関するお問い合わせは

道をつくり、道を生かす。



www.unitenet.co.jp

本社/東京都中央区日本橋人形町一丁目14番8号 JP水天宮前ビル4階

TEL 03-6667-8471 FAX 03-5644-5780

