

路面切削機の安全対策

安全対策は作業者と安全作業と周辺環境のためにも大切な事項です。効率化と安全の両面からの提案です。

PAVEMENT MILLING


ROAD CONSTRUCTION AHEAD

安全性と効率化を極めたデザインと性能の数々。

運転席より前方を傾斜させたスラントノーズフレームを採用。

回送時の前方視界を大幅改善。

車両前方、地上高さ1mの地点で約8.5m(当社従来機比改善)

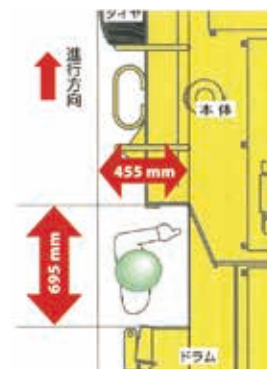

ミハール

車両の前方と後方の障害物と作業者を検知するとブザーで警告する超音波式安全装置「ミハール」を標準装備。




安全バンパと 死角をカバーするカメラシステム。

前後輪タイヤ部分の巻き込みを防ぐ安全バンパと、車両の前方と後方をモニターにて確認できる画面とカラーカメラを装備。



本装置は、あらゆる状況下での作動を保証するものではなく、状況によっては作動しないこともあります。



検知幅は 1.3m、1.6m、2.2m の 3 段階。本体にワンタッチ設定可能

