

レーザーレベル

- ・電源を入れると自動的に整準して水平レーザーを射出!
- ・驚異の整準スピードで、レベル作業のスピードアップ!




●受光器(1個付属 ホルダー付)

型 式		RL-H3CL	RL-H4C
		トブコン	トブコン
測定範囲	m	直径2~500	直径2~800 (LS-80L使用時)
水平精度	"	±10"	±10"
自動整準範囲		±3°	±5°
質量(乾電池含む)	kg	1.9	2.4
内部電源		乾電池(単二×4本)	乾電池(単一×4本)
使用時間	時間	60(アルカリ)	100(アルカリ)




■内装

墨出し作業を一人で簡単にを行うことができます。

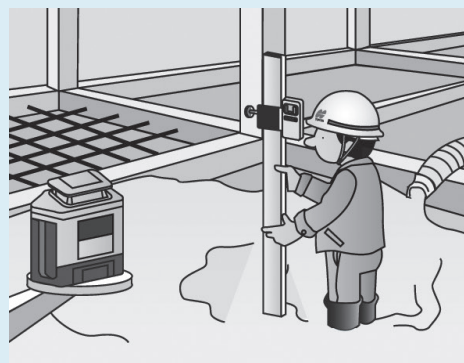


■建築

床に流し込むコンクリートを均等に仕上げる作業ができます。

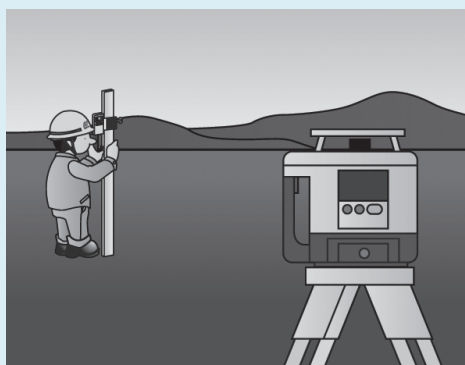

■一般土木

整地、造成時の生産性を向上することができます。

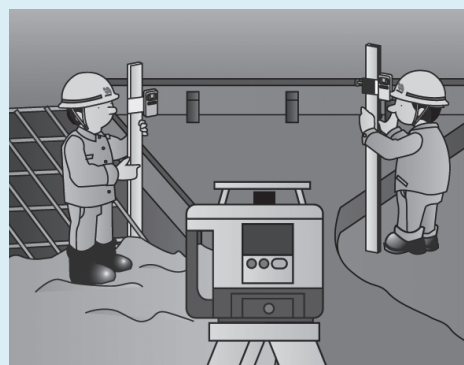

■複数作業例

受光器を複数台使用することで、作業効率が一層向上します。