


コーンペネトロメータ

- ・ 軟弱地盤に最適で地盤断面の概略を把握するのに便利
- ・ 粘性土の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概略値等を求めます

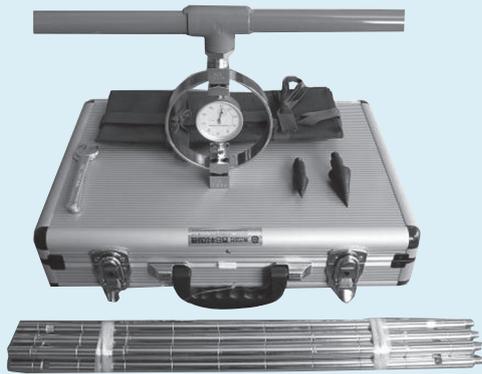

型 式		SS-S-324
		東京篠原
貫入力測定装置		ブルーピングリング方式(容量1000N)
貫入ロッド	mm	鋼製 (径16×長さ500 目盛50)
先端コーン		先端角度30°
		最大断面積6.45 cm ² 、3.23 cm ² 二種硬鋼製

泥水比重測定器 (マッドバランス)

- ・ 泥水の比重を現場で測定する為の泥水比重計
- ・ 見やすい直読式目盛り



型 式		KS-194
		関西機器製作所
測定範囲		1.0～2.3 直読式
最小目盛		0.01